
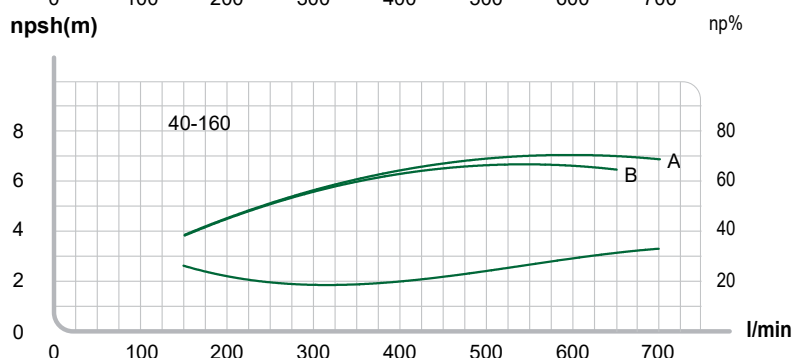
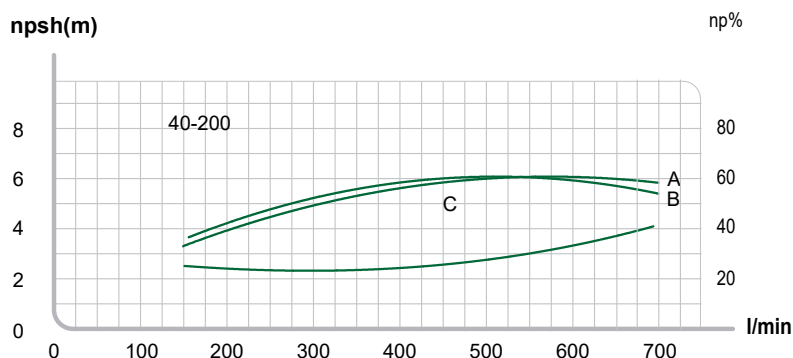


Centrifugalpump CM 40 EN 733

Teknisk beskrivning

Horisontell monoblock centrifugalpump, konstruerad enligt EN 733 standard. Stort användningsområde inom exv. vattenförsörjning, tryckhöjning, brandbekämpnings system, värme/kyla, samt bevattning. Levereras med standard motfläns.

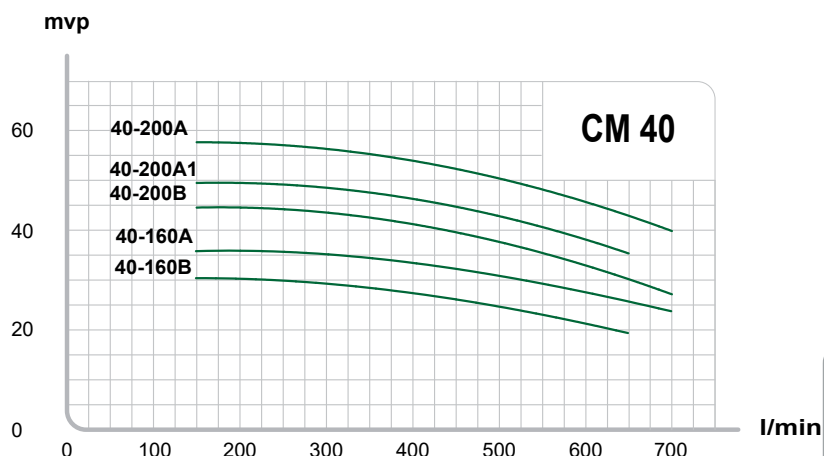

Tekniska data

Modell CM	Motor kW	Ström 3x400	Hmax mvp	Höjd mm	Vikt kg
40-160B	3.0	7.2 A	30.0	292	47.0
40-160A	4.0	9.2 A	35.4	292	50.0
40-200B	5.5	12.7 A	44.7	340	65.0
40-200A1	5.5	13.8 A	49.7	340	69.0
40-200A	7.5	16.5 A	57.7	340	71.0

Produktinformation

Tekniska data

Pumptyp:	Centrifugalpump
Min/Max vätsketemp.:	-10 - +90°
Max omg. temp.:	+50°
Max tryck:	10 Bar
Max sughöjd:	6 meter
Max kapacitet:	750 l/min
Anslutning Sug/Tryck:	DN 65 / DN 40
Isolationsklass:	F
Kapsling:	IP 55

Material

Pumphus:	Gjutjärn
Mellanstycke:	Gjutjärn
Fot:	Gjutjärn
Axel:	Rostfritt AISI 316
Pumphjul:	Brons
Axeltätning:	Keramik/Grafit
Tätningar:	EPDM/VITON

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se